


# DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

## Nr. 2013DA007.2

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: **DURAZIV AM15**  
TIP: C2T
2. Utilizări preconizate: Adeziv pe bază de lianți minerali cu întărire normală și alunecare redusă, cu caracteristici suplimentare, pentru lipirea plăcilor de gresie și faianța la interior și exterior
3. Fabricant:  **S.C. DURAZIV S.R.L**  
Str. Fagului nr. 21  
Popești-Leordeni jud. Ilfov  
Tel/fax: 021.361.53.46  
e-mail: office@duraziv.ro
4. Reprezentant autorizat: Nu se aplică (vezi punctul 3)
5. Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței: SR EN 12004:2007+A1:2012 - Sistemul 3
6. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat: a efectuat și a emis **CEPROCIM S.A. – B-dul Preciziei nr. 6, sector 6, București.**  
Încercări inițiale de tip  
Raportul de Încercări Nr.56/24.01.2012 și 57/24.01.2012
7. În cazul declarației de performanță pentru un produs pentru construcții pentru care s-a emis o evaluare tehnică europeană: Nu se aplică

### 8. Performanța declarată


Caracteristici esențiale	Performanța	Standardul de încercări
Timpul deschis	$\geq 0,5$ N/mm <sup>2</sup> după 20 min	SR EN 1346 :2008
Aderența inițială prin tracțiune	$\geq 1$ N/mm <sup>2</sup>	SR EN 1348 :2008
Aderența prin tracțiune după imersare în apă	$\geq 1$ N/mm <sup>2</sup>	SR EN 1348 :2008
Aderența prin tracțiune după îmbătrânire sub acțiunea căldurii	$\geq 1$ N/mm <sup>2</sup>	SR EN 1348 :2008
Aderența prin tracțiune după cicluri de îngheț-dezghet	$\geq 1$ N/mm <sup>2</sup>	SR EN 1348 :2008
Alunecare	$\leq 0,5$ mm	SR EN 1308 :2008
Reacția la foc	E (CWFT)	SR EN 12004:2007+A1:2012, 4.4.3
Emisii de substanțe periculoase	Vezi fișa cu datele de securitate	

9. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 8.

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Dr. ing. Ana – Maria PANAIT  
Șef Laborator Adezivi

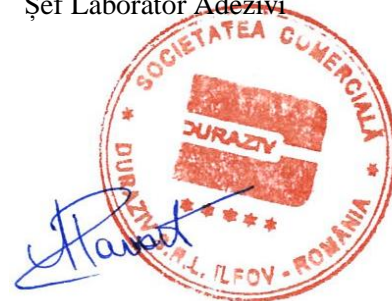

Popești-Leordeni, 1 Aprilie 2020

<b>CE</b>	
<b>S.C. DURAZIV S.R.L.</b> Popești-Leordeni, Str. Fagului, nr. 21, jud. Ilfov  <b>12</b>	
<b>EN 12004:2007+A1:2012</b>  Adeziv pe bază de lianți minerali cu întărire normală și alunecare redusă, cu caracteristici suplimentare, pentru lipirea plăcilor de gresie și faianța la interior și exterior	
<b>Reacția la foc</b>	E (CWFT)
<b>Aderența prin tracțiune</b>	
inițială:	≥ 1 N/mm <sup>2</sup>
după imersare în apă:	≥ 1 N/mm <sup>2</sup>
după îmbătrânire sub acțiunea căldurii:	≥ 1 N/mm <sup>2</sup>
după cicluri de îngheț-dezghet	≥ 1 N/mm <sup>2</sup>
Alunecare:	≤ 0,5 mm
Timpul deschis	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup> după 20 min
Emisii de substanțe periculoase	Vezi fișa cu datele de securitate