


DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 2014DA031.2

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: **DURAZIV LM 70**
Tip: **CT-C16-F3**
2. Utilizările preconizate ale produsului pentru construcții: **Material pe bază de ciment pentru șape de egalizare, pentru utilizare la pardoseli în interiorul clădirilor**
3. Fabricant:  **S.C. DURAZIV S.R.L**
Str. Fagului nr. 21
Popești-Leordeni jud. Ilfov
Tel/fax: 021.361.53.46
e-mail: office@duraziv.ro
4. Reprezentant autorizat: **Nu se aplică (vezi punctul 3)**
5. Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții: **SR EN 13813:2003 - Sistemul 4**
6. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat: **Laboratorul Duraziv S.R.L. - Str. Fagului nr.21, Popești-Leordeni, jud. Ilfov.**
a efectuat **Încercări inițiale de tip**
și a emis **Raportul de Încercări Nr. 2014-01-LM70**
7. În cazul declarației de performanță pentru un produs pentru construcții pentru care s-a emis o evaluare tehnică europeană: **Nu se aplică**

8. Performanța declarată


Caracteristici esențiale	Standardul de încercări	Performanța
Reacție la foc	A1 _{fl}	SR EN 13501-1
Emisie de substanțe corozive	CT	SR EN 13813
Permeabilitatea la apă	NPD	SR EN 1062-3
Permeabilitatea la vaporii de apă	NPD	SR EN 12086
Rezistența la compresiune la 28 zile	C16	prEN 13892-2
Rezistența la încovoiere la 28 zile	F3	prEN 13892-2
Izolare la zgomot	NPD	EN ISO 140-6
Absorbție a zgomotului	NPD	PrEN 12354-6
Rezistență termică	NPD	SR EN 12524
Rezistența chimică	NPD	prEN 13529

9. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 8.

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Dr. Ing. Ana-Maria PANAIT
Șef Laborator

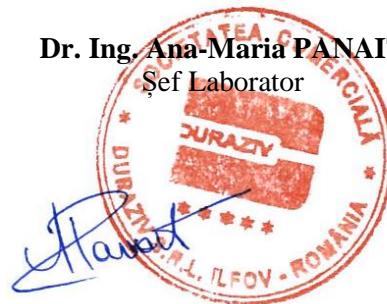

Popești-Leordeni, 7 Iulie 2020

CE
S.C. DURAZIV S.R.L. Popești-Leordeni, Str. Fagulii, nr. 21, jud. Ilfov 14
EN 13813 CT-C16-F3 Material pe bază de ciment pentru șape de egalizare, pentru utilizare la pardoseli în interiorul clădirilor Reacție la foc: Clasa A1 _n Emisie de substanțe corozive: CT Permeabilitate la apă: NPD Permeabilitate la vapori de apă: NPD Rezistența la compresiune: C16 Rezistența la încovoiere: F3 Izolare la zgomot: NPD Absorbție a zgomotului: NPD Rezistența termică: NPD Rezistența chimică: NPD